



Borborema, 08 de Outubro de 2019

**Prefeitura Municipal Espírito Santo Turvo**  
Rua Lino dos Santos  
Espírito Santo do Turvo -SP

Att.: Excelentíssima Sra. Sonia ,

**REF.: Contra Recurso Pregão Presencial 40/2019**

A Empresa Center Copy Imp. e Informatica Ltda me , por meio de seu representante Infra-assinado, vem, com o devido acato, à presença de V. SA, com fulcro no artigo 4º, XVIII, da Lei 10.520/02, bem como, no artigo 5º, LV, da Constituição Federal, para interpor o presente em face do equivocado e descabido recurso movida pela empresa JOSE APARECIDO LEITE 447.309.264-04, de acordo com os fatos e fundamentos a seguir aduzidos.

I - A presente licitação realizada na modalidade **Pregão Presencial** tem como objeto a Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática, destinados à Rede Municipal de Saude.

II - Após analisar o anexo I do Item 02 do presente edital , encontramos as seguintes irregularidades

**Onde se-lê (grifamos )**

NOBREAK ESPECIFICAÇÃO MINIMA QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE NO BREAK COM POTENCIA NOMINAL DE 1,2KVA POTENCIA REAL MINIMA DE 600W TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS EM CORRENTE ALTERNADA COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA TENSÃO DE SAÍDA 100/115 OU 220 VOLTS A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE ALARMES AUDIOVISUAL **BATERIA INTERNA SELADA AUTONOMIA A PLENA CARGA NO MINIMO 15 MINUTOS CONSUMO DE 240 WATS** POSSUIR NO MINIMO 6 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO O PRODUTO DEVERA SER NOVO SEM USO REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES

2



### OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

A empresa JOSE APARECIDO LEITE 447.309.264-04 ofertou o nobreak do fabricante **TSSHARA 1.200VA**, sendo que este nobreak possui somente 01 bateria interna, e o próprio fabricante declara que o mesmo não atinge 240w de consumo no tempo de 15 minutos, sendo muito inferior.

Sendo assim estamos enviando em anexo catalogo de nosso produto ofertado

Nobreak **RAGTECH 4144** com 2 bateria internas, sendo que esta marca e modelo atende perfeitamente ao que esta sendo exigido em edital

### Da nossa fundamentação:

Como podemos observar este edital se permeou em um equipamento de qualidade e com uma especificação bem elaborada não podendo ser **qualquer** nobreak, pois qualquer nobreak afetaria a vida útil dos produtos nela acondicionados.

Esta empresa **JOSE APARECIDO LEITE 447.309.264-04** não por satisfeita além de protocolar um recurso sem fundamento, pois o seu produto não atende ao que foi solicitado, o mesmo atacou de forma desleal e caluniosa as empresas participantes e os funcionários da administração publica com varias acusações sem providencia e descabidas

Entretanto pelos fatos, documentos e fundamentações que apresentamos, deixamos claro e evidente que a desclassificação da empresa acima citada foi de forma **JUSTA E CORRETA** e o mais importante tudo dentro da lei.

Contando com a sensatez e competência dessa digna Comissão de Licitação, e que estamos pedindo a desclassificação dessa empresa do certame por não estar sendo clara com a verdade e pedimos que a administração publica tome as medidas cabives de todas as acusações levianas contra sua própria imagem e de seus funcionários e fornecedores, interpondo essas razões, solicitando o seu deferimento por ser de mais lúdima Justiça

Copiadora  
**Center Copy**  
Informática  
**(16) 3266-2593**  
Rua: Dr. Valentim Gentil, 140 - Centro - Borborema/SP

Nestes termos,

P. Deferimento



RICARDO APARECIDO CARUZO  
CPF: 303.282.998.47  
CENTER COPY IMP. E INFORMATICA LTDA ME  
RUA DR. VALENTIM GENTIL 140 - CENTRO  
CEP 14955-000 - BORBOREMA- SP - 16 99611-3455  
e-mail: CENTER-COPY@HOTMAIL.COM

ragtech

# NOBREAK

## easy way

1400 - 1500 - 1700

Especialmente desenvolvido para fornecer energia ininterrupta, estabilizada e filtrada. Protege e mantém em funcionamento, nas falhas ou ausência de energia elétrica, os equipamentos de informática, áudio e vídeo, hubs, switches, PDVs, terminais de rede, dispositivos de wireless, etc.



tecnologia  
true rms



## Destaques

- Tecnologia "Line Interactive"** com regulação on-line
- Troca Fácil de Bateria**
- Guia de Cabos** organiza os cabos conectados
- Expansão de Autonomia** até 6 horas com módulo adicional (somente modelos CB e CBu)
- Battery Save** evita a descarga desnecessária de bateria
- Software de Gerenciamento** gratuito na internet (somente modelos CBu e USB)

## Recursos

- Tomadas de Saída**  
todas protegidas na falta de energia.  
Conforme NBR 14136
- Estabilização Total**  
estabilizador opera em modo rede e bateria
- Microprocessado**  
precisão digital no controle da energia.
- Proteção Eficiente**  
contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura
- Ampla Sinalização**  
visual e sonora
- Conector de Bateria**  
engate rápido, facilitando a instalação do módulo de bateria (somente modelos CB e CBu)
- Trivolt Automático**  
seleção automática da rede elétrica de entrada (modelo Ti)
- Gerenciamento de Bateria**  
gerencia a vida útil e o estado da bateria
- Porta USB**  
compatibilidade, flexibilidade e praticidade na comunicação (somente modelos CBu e USB)
- Filtro de Linha**  
contra distúrbios na rede elétrica

## recursos gerais

### recursos

- tecnologia Senoidal por aproximação (Nobreak Interativo - INBR 15014)
- troca fácil de bateria pelo usuário
- microprocessador FLASH e função true RMS
- trivolt automático 115V, 127V e 220V (modelo TI)
- chave liga/desliga temporizada com função MUTE
- 8 (oito) tomadas de saída protegidas contra falta de energia
- carrega as baterias mesmo com a chave desligada
- battery save: evita a descarga desnecessária da bateria
- conector tipo engate rápido para expansão de bateria (somente modelos CBU e USB)
- DC-start: partida mesmo sem rede elétrica
- Porta USB - software gratuito na internet (somente modelos CBU e USB)
- guia de cabos
- gerenciamento da vida útil da bateria com autodiagnóstico de baterias (só modelos CBU e USB)
- auto-partida liga automaticamente o nobreak no retorno da rede

### proteções

- filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica
- estabilizador com 4 (quatro) estágios de regulação ON-LINE
- proteção contra subtensão, sobretensão e surtos de tensão
- proteção contra potência excedida (sobrecarga), curto-circuito e sobretensão
- proteção contra descarga total das baterias
- fusíveis e varistores de ação rápida
- fusível reserva (opcional)


## troca fácil de bateria

simples substituição da bateria pelo usuário



## software de gerenciamento


Supervise Personal (download gratuito)



(somente modelos CBU e USB)

## painel Easy Way

Tecla de acionamento duplo

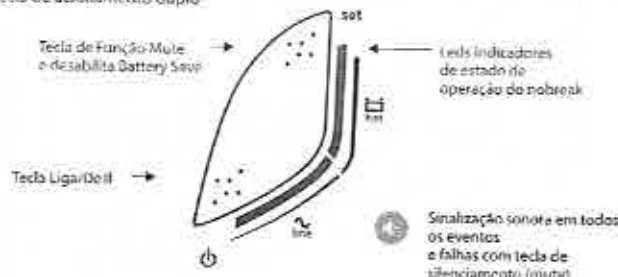

## Traseira do Modelo Easy Way



O painel traseiro poderá variar de acordo com o modelo

## tempo de autonomia

| Combinação                             | Indicamos                        | Autonomia   | MB1 A 40/12 | MB2 A 40/12  |
|----------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 20" + Desktop on board = 45W           | NEW 1400<br>NEW 1500<br>NEW 1700 | 1 h 20 min. | 5 h 20 min. | 10 h 25 min. |
| 20" + Multifuncional Impressora Inkjet |                                  |             |             |              |
| 20" + Desktop off board = 90W          | NEW 1400<br>NEW 1500<br>NEW 1700 | 1 h         | 4 h 50 min. | 9 h 40 min.  |
| 20" + Multifuncional Impressora Inkjet |                                  |             |             |              |
| 20" + Desktop on board = 180W          | NEW 1400<br>NEW 1500<br>NEW 1700 | 30 min.     | 2 h 15 min. | 4 h 30 min.  |
| 20" + Multifuncional Impressora Inkjet |                                  |             |             |              |
| 20" + Desktop on board = 250W          | NEW 1400<br>NEW 1500<br>NEW 1700 | 20 min.     | 1 h         | 2 h          |
| 20" + Multifuncional Impressora Inkjet |                                  |             |             |              |
| 20" + Desktop on board = 70W           | NEW 1400<br>NEW 1500<br>NEW 1700 | 1 h 10 min. | 4 h 40 min. | 9 h 30 min.  |
| 20" + Multifuncional Impressora Inkjet |                                  |             |             |              |
| 20" + Desktop on board = 30W           | NEW 1400<br>NEW 1500<br>NEW 1700 | 2 h         | 9 h         | 18 h         |
| 20" + Multifuncional Impressora Inkjet |                                  |             |             |              |

Obs: verifique a potência máxima permitida no manual. Não acompanha módulos de baterias. O tempo de autonomia poderá variar em função do envelhecimento das baterias, temperatura de operação, bem como das características do micro conectado.

## Tabela de características técnicas

### Características Técnicas

|                                                        | Modelos STD, CB e CBU                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potência Nominal (VA)                                  | 1400 1500 1700                                                                                                 |
| Fator de potência                                      | 0,7                                                                                                            |
| Faixa de operação em linha rede                        | 84V até 144V (modelo M1 e TI em rede 115-127V)<br>175V até 252V (modelo M2)<br>175V até 284V (TI em rede 220V) |
| Reatância                                              | >95% com rede e >85% com inversor                                                                              |
| Regulação de saída do inversor                         | ± 1% com carga linear                                                                                          |
| Tempo de acionamento do inversor                       | 0,7 ms                                                                                                         |
| Tempo de carga das baterias internas (até 80%)         | 8 horas                                                                                                        |
| Forma de onda do inversor                              | Senoidal Modificada                                                                                            |
| Frequência de saída do inversor                        | 60 Hz                                                                                                          |
| Tempo de resposta do estabilizador                     | 1 ciclo de rede                                                                                                |
| Regulação em linha rede                                | -10% / +6%                                                                                                     |
| Battery save (auto-desligamento)                       | Sim                                                                                                            |
| Proteção eletrônica contra sobrecarga                  | Sim                                                                                                            |
| Proteção contra surtos de tensão varistor 65J (8x200V) | Sim                                                                                                            |
| Número de tomadas                                      | 8                                                                                                              |
| Peso líquido (kg)                                      | 12,0 12,0 13,0                                                                                                 |
| Peso bruto (kg)                                        | 12,2 12,2 13,2                                                                                                 |
| Dimensões do equipamento A x L x P (mm)                | 170 x 215 x 485                                                                                                |
| Dimensões da embalagem A x L x P (mm)                  | 178 x 281 x 495                                                                                                |

1 Aplicação em equipamentos de informática

## recursos comparativos de modelos

|                                            | CB  | CBU | USB* | STD* |
|--------------------------------------------|-----|-----|------|------|
| Conector de engate para módulos de bateria | Sim | Sim | Não  | Não  |
| Baterias internas                          | Sim | Sim | Sim  | Sim  |
| Porta USB                                  | Não | Sim | Sim  | Não  |
| Pinetelefone com dois plugs RJ-11          | Não | Não | Não  | Não  |

(\*modelos USB e STD somente sob encomenda)

| configurações     | Monovolt 220V (M2) | Trivolt (TI)    |
|-------------------|--------------------|-----------------|
| tensão de entrada | 220V               | 115-127 ou 220V |
| tensão de saída   | 220V               | 115V            |

## central de atendimento

A Ragtech se reserva o direito de alterar as especificações técnicas deste catálogo sem aviso prévio.

Rev. 4/09/9

11 2147 3000

info@ragtech.com.br

www.ragtech.com.br

